


KL = Kuppellicht
VC = Vide de la coupole

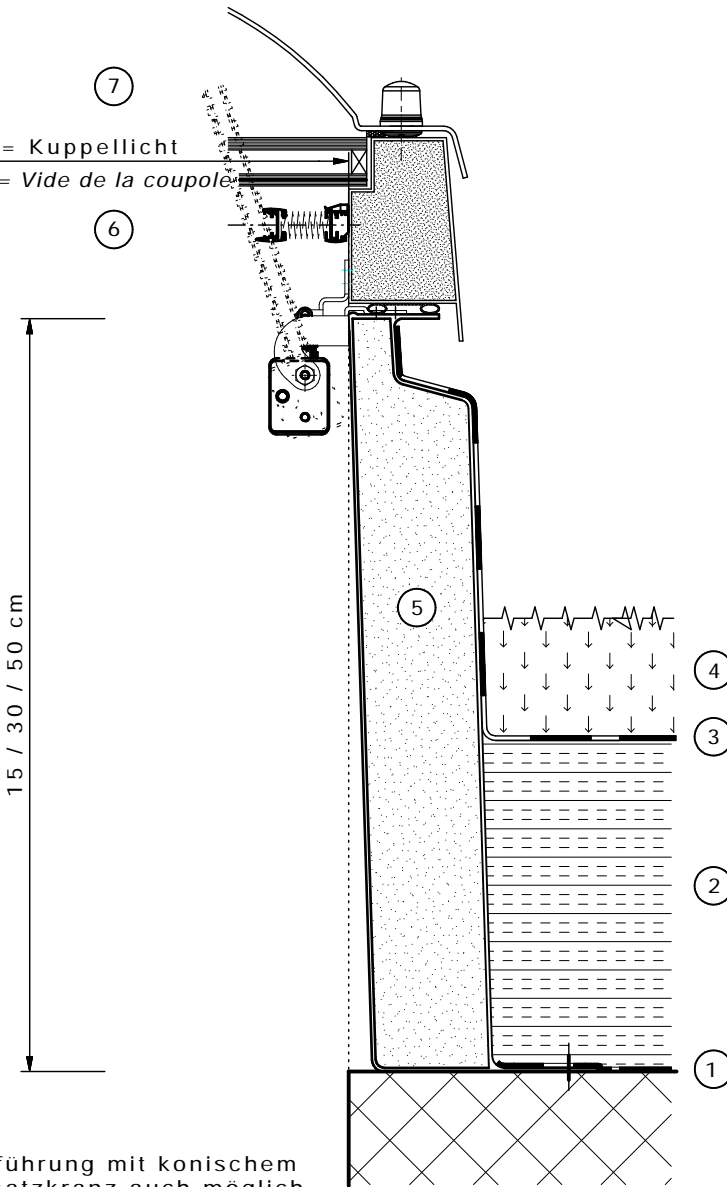

- ⑦ Lichtkuppel 1-schalig, Polycarbonat
Coupole 1-paroi, Polycarbonate
- ⑥ Realux mit 2-fach Isolierglas
Realux avec double vitrage isolé
- ⑤ Aufsatzkranz aus Polyester
Costière en polyester
Wandisolation 60, 80 mm
Isolation de paroi 60, 80 mm
- ④ Schutzschicht
Couche de protection
- ③ Abdichtung
Etanchéité
- ② Wärmedämmung
Isolation thermique
- ① Dampfbremse
Pare-vapeur

Ausführung mit konischem Aufsatzkranz auch möglich.

Costière en forme conique également possible

Detail Mst. 1:5

REALUX mit 2-fach Isolierglas

Kettenantrieb KA 54

gelüftet mit Plissé, Aufsatzkranz senkrecht

REALUX avec double vitrage Isolé

Moteur à chaîne électrique KA 54

Système d'aération avec Plissé, costière verticale