



REALUX

Realux, die Horizontalverglasung mit Kuppel

Real setzt mit diesem System neue Massstäbe in Sachen Ästhetik, Sicherheit und Leistung. Denn die Kombination aus zweifachem Isolierglas mit aufmontierter Polycarbonat-Lichtkuppel sorgt sowohl für einen guten Dämmwert wie auch für Durchbruchsicherheit – ganz ohne Gitter.



REALUX

TECHNISCHE DATEN

U-Wert W/m²K für das Gesamtelement	0,87 W/m ² K
G-Wert	32 %
Lichtdurchlässigkeit in %	Mit Lichtkuppel opal: 50 % Mit Lichtkuppel klar: 75 %
Schalldämmwert in dB	35 dB
Ausführung Lichtkuppel	Polycarbonat 1-schalig klar oder opal Sun Control Clear 1-schalig klar

Realux quadratisch und rechteckig



Verfügbar ist das Realux in 17 verschiedenen Grössen.

KL 40 × 40 cm	KL 120 × 120 cm
KL 50 × 50 cm	KL 130 × 130 cm
KL 55 × 55 cm	KL 40 × 70 cm
KL 60 × 60 cm	KL 70 × 100 cm
KL 70 × 70 cm	KL 80 × 130 cm
KL 80 × 80 cm	KL 80 × 180 cm
KL 90 × 90 cm	KL 100 × 160 cm
KL 100 × 100 cm	KL 100 × 200 cm
KL 105 × 105 cm	

Realux rund

Verfügbar ist das Realux rund in 7 verschiedenen Grössen.

rund KL 40 cm	rund KL 80 cm
rund KL 50 cm	rund KL 100 cm
rund KL 60 cm	rund KL 130 cm
rund KL 70 cm	

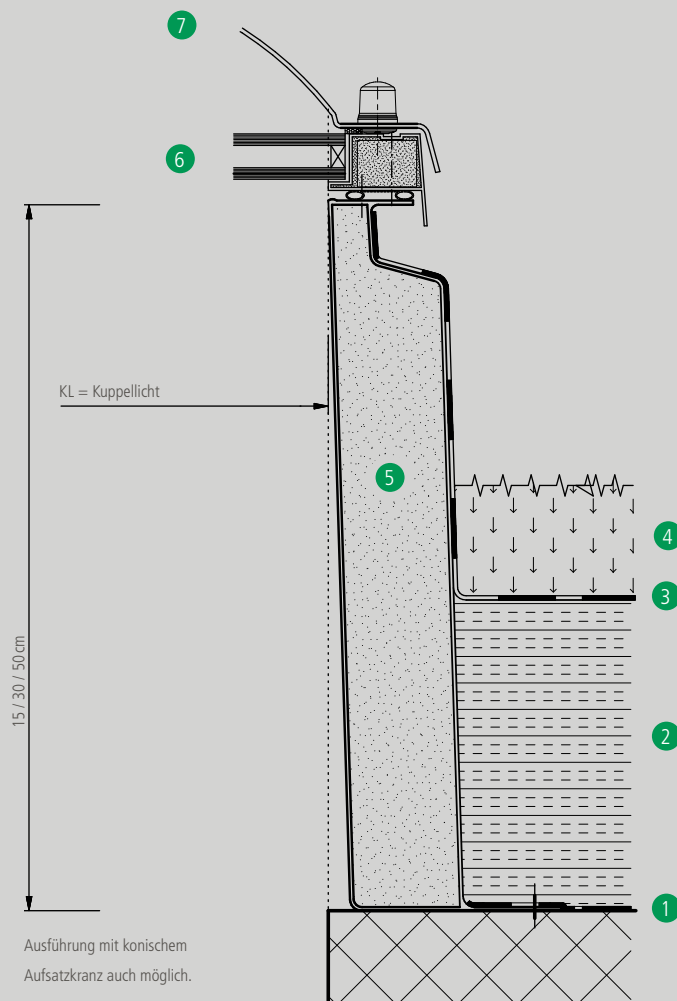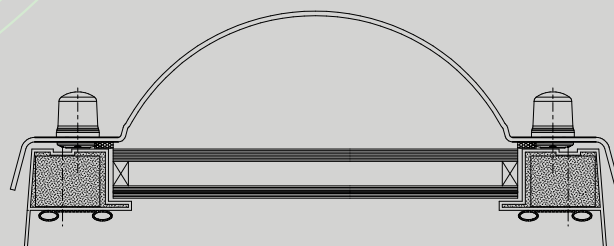

- 1 Dampfbremse
- 2 Wärmedämmung
- 3 Abdichtung
- 4 Schutzschicht
- 5 Aufsatzkranz aus Polyester
Wandisolation 60, 80 mm
- 6 Realux mit 2-fach-Isolierglas
- 7 Lichtkuppel 1-schalig
Polycarbonat oder
Sun Control Clear